

ANTICOR[®]

KATALOG

TAŚMY I POWŁOKI TECHNICZNE

NOWOŚCI

patrz str. 8

www.anticor.pl

VII 2019







www.anticor.pl

PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA NASZYCH PRODUKTÓW

STOLARKA BUDOWLANA
UV-odporna, wodoodporna
taśma maskująca 621




KANAŁ WENTYLACYJNY
IZOLOWANY TERMICZNIE
Taśmy **Alumini** 301, 353, 371




KANAŁ WENTYLACYJNY
ZEWNETRZNY
Taśmy **Alumini** 374, 360-17



ŁĄCZENIE IZOLACJI TERMICZNEJ
PE LUB PUR
Taśmy **Polytex** 100, 111, 118
Taśma instalacyjna 422



KOMIN, RYNNA
Taśmy **Alumini** 360-17



NAPRAWA LUSTERKA,
ZDERZAKA, WLEWU PALIWA
Taśma **Polytex** 570, 111, 118




ZABEZPIECZENIE PRZECIWWILGOCIOWE
PUSZEK W ZEWNETRZNYCH I PODZIEMNYCH
INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH
- OŚWIETLENIE OGRODOWE
Masa **ANTICOR Seal 511**




IZOLACJA I OCHRONA
PRZEWODÓW ELEKTRYCZNYCH
W TRUDNO DOSTĘPNYCH MIEJSCACH
Taśma **Polytex** 550




ZABEZPIECZENIE ŚLISKICH NAWIERZCHNI
Taśma antypoślizgowa 580




ZABEZPIECZENIE TERENU
Taśma ostrzegawcza
biało-czerwona 255




IZOLOWANIE KABLI
Taśmy **ELECTRIX**



LOKALIZACJA RUROCIĄGU
Folia oznacznikowa
251, 253




TAŚMA DO IZOLOWANIA PODZIEMNYCH
POŁĄCZEŃ INSTALACJI UZIEMIĄJĄCEJ
System **ANTICOR Plast**



MOCOWANIE BEZ WKREŹÓW I GWOŹDZI
LISTEW, TABLIC, SKRZYNEK NA LISTY
Taśma **Polytex** 560



POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE
System **ANTICOR Plast**



TAŚMA MONTAŻOWA 560

Dwustronnie przyklepna taśma piankowa (PE) o wyjątkowo dużej sile klejenia, do pewnego i szybkiego mocowania płaskich przedmiotów bez użycia śrub, wkrętów czy gwoździ. Szczególnie przydatna przy wykonywaniu reklam, w przemyśle meblarskim, budownictwie, motoryzacji, gospodarstwie domowym itp.


560
KOLOR: biały z niebieską przekładką

ROZMIARY: 19 mm x 1,5 m, 19 mm x 5 m, 19 mm x 10 m

Cechy i zalety:

- doskonale łączy powierzchnie ceramiczne, szklane, drewniane, stalowe i większość tworzyw sztucznych (PVC, PP, plexi, PE),
- wysokiej jakości pianka dopasowuje się do chropowatych i nierównych powierzchni,
- wysoka początkowa siła klejenia przy małym nacisku,
- siła klejenia nie ulega zmianie w trakcie eksploatacji,
- wysoka siła klejenia również na podłożach o niskiej energii powierzchniowej,
- odporna na wilgoć,
- wysoka statyczna odporność na ścinanie.

Nakładać na powierzchnię suchą, oczyszczoną, odtłuszczoną i wolną od innych zanieczyszczeń.

1. Przed montażem upewnij się czy powierzchnia, do której mocowany będzie przedmiot, jest w stanie utrzymać jego ciężar.
2. Wyczyść powierzchnię alkoholem, odtłuść.
3. Przyklej paski taśmy wzdłużnie - pionowo na tylną stronę przedmiotu.
4. Mocno dociśnij, usuń przekładkę.
5. Nie dotykaj powierzchni klejącej.
6. Dociśnij przedmiot do powierzchni mocowania.

TAŚMA WODOUTWARDZALNA 570


570
KOLOR: czarny

ROZMIARY: 25 mm x 1 m, 50 mm x 1,25 m

Wodoutwardzalna taśma z włókna szklanego do szybkiej i trwałej naprawy.

Zastosowanie: przy naprawie narzędzi, rur, w motoryzacji oraz w przypadku uszkodzenia sprzętów codziennego użytku, inne.

Cechy i zalety:

- szybki czas utwardzania 5-20 min,
- całkowitą wytrzymałość osiąga po 24 godzinach,
- łatwe i szybkie nakładanie,
- po aplikacji można ją szlifować i malować,
- nietoksyczna,
- wodoodporna,
- odporna na stres termiczny,
- szeroki zakres temperatur,
- umożliwia skuteczną wieloletnią naprawę,
- odporna na promieniowanie UV,
- odporna na korozję.

Stosowanie/ uwagi: Zanurz taśmę Polytex 570 w wodzie przez 5-10 sekund.

Wyciśnij tak, aby usunąć nadmiar wody, następnie owiń mocno i spiralnie wokół naprawionego przedmiotu. Odczekaj 20 minut - gotowe.


TAŚMA ANTYPOŚLIZGOWA ANTI-SLIP 580

580
KOLOR: żółty, czarny

ROZMIARY: 25 mm x 3 m, 50 mm x 3 m, 25 mm x 18,3 m, 50 mm x 18,3 m


Samoprzylepna taśma antypoślizgowa do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz, odporna na ścieranie i warunki atmosferyczne. Taśma posiada mocny, szybko przywierający klej zabezpieczony przekładką z papieru silikonowego. Taśma charakteryzuje się dobrą przyczepnością do wszelkiego rodzaju powierzchni, np.: malowane drewno, metal, beton, asfalt, ceramika czy nawet włókno szklane.

Zastosowanie taśmy antypoślizgowej wpływa na poprawę bezpieczeństwa zmniejszając ryzyko poślizgnięcia się na wszelkiego rodzaju śliskich nawierzchniach. Najczęściej przeznaczonymi miejscami, gdzie z powodzeniem możemy użyć taśmy antypoślizgowej są: klatki schodowe, wejścia do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, hale produkcyjne, obiekty rekreacyjno-sportowe, ciężki sprzęt przemysłowy, rampy, podjazdy, samochody ciężarowe, przyczepy i inne miejsca w których należy zadbać o bezpieczeństwo związane z utratą przyczepności.

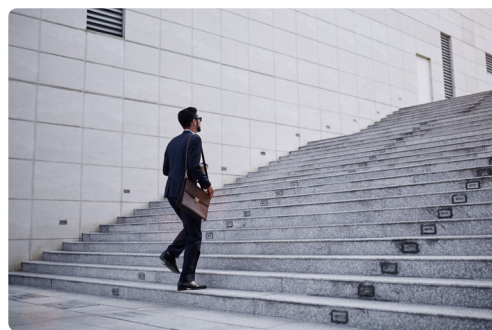

Taśma antypoślizgowa **ANTI-SLIP**
GWARANCJA BEZPIECZEŃSTWA



TAŚMY TECHNICZNE - UNIWERSALNE POLYTEX®

Taśmy uniwersalne Polytex® nie wymagają przyrządów tnących, łatwo się dzielą.




Polytex®

Polytex®

Polytex®

Polytex®

100 KOLOR: szary, niebieski, czerwony, czarny, biały
ROZMIAR: 48 mm x 50 m

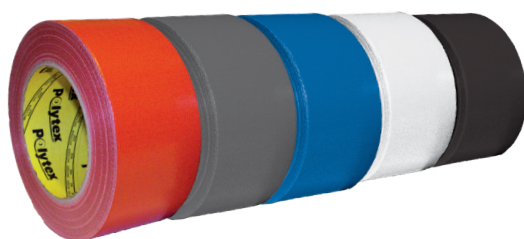

Uniwersalna taśma, o szerokim zakresie stosowania.


Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

111 KOLOR: srebrny
ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 25, 48 mm x 25 m • 19, 25, 48 mm x 9 m • 38 mm x 5 m



Profesjonalna taśma o szerokim zakresie stosowania. Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

118 KOLOR: czarny, zielony, żółty, biały, niebieski, czerwony
ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 48 mm x 25 • 20 m, 48 mm x 9 m

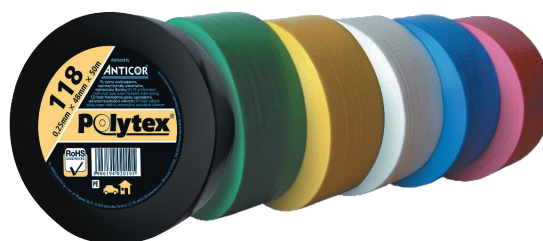

Profesjonalna taśma o różnorodnym zastosowaniu.

Zastosowanie: mocowanie, zabezpieczanie, łączenie, naprawianie, wiązowanie, oplatanie, pakowanie, maskowanie i jako ochrona przed wilgocią. Oznakowanie na posadzkach hal fabrycznych, tras komunikacyjnych, stref bezpieczeństwa, itp. Łączenie i uszczelnianie izolacji termicznych. Uszczelnianie przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

151 KOLOR: czarny
ROZMIAR: 48 mm x 50 m • 48 mm x 25 m



Taśma winylowa, wzmacniana tkaniną, matowa, dla scenografów. Nie odbija refleksów światła, wodoodporna, superwytrzymała, charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością.

Zastosowanie: podstawowa taśma dla scenografa i dekoratora. Owiązanie, wiązowanie, mocowanie kabli, elementów metalowych i plastikowych. Ochrona i mocowanie okablowania elektrycznego i dźwiękowego. Osłona i maskowanie kabli oraz elementów błyszczących na scenach, estradach. Ochrona przed zanieczyszczeniami i wilgocią kaset filmowych, osprzętu filmowego na planie, instalacji kablów oraz sprzętu na koncertach. Zabezpieczenie wszelkich przedmiotów w transporcie, naprawa grzbietów książek, foteli samochodowych itp.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostki	100	111	118	151
Grubość ogólna	mm	0.15	0.23	0.23	0.29
Temperatura stosowania	°C	-20 do 60	-20 do 60	-20 do 60	do 95
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 24	min. 36	min. 36	min. 70
Przyczepność do stali	N/cm	min. 6.0	min. 8	min. 8	min. 4.9
Wydłużenie przy zerwaniu	%	max 12	max 12	max 12	-
Rodzaj nośnika	Folia PE wzmacniana tkaniną bawełniano-poliestrową				Tkanina bawełniana powleczone winylem

Alumini
301 ROZMIARY:
48, 75, 100 mm x 50 m


Aluminiowa taśma uszczelniająca i maskująca, stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej. Nie odkleja się w niskich temperaturach. Dobrze dopasowuje się do równych powierzchni.

353 ROZMIARY:
48, 75, 100 mm x 50 m


Taśma aluminiowa, wzmacniana siatką z włókna szklanego, stosowana do łączenia mat i segmentów izolacyjnych z płaszczem aluminiowym.

Zapewnia 100% paroszczelności, wysoką wytrzymałość mechaniczną i dobrą przyczepność do nieregularnych powierzchni.

Alumini
339HT ROZMIARY:
48 mm x 10 m + 48 mm x 50 m


Wysokotemperaturowa taśma aluminiowa do łączenia izolacji cieplnej w kominkach, komorach i kanałach grzewczych. Używana do ekranów cieplnych. Stanowi osłonę termiczną w przemyśle samochodowym.

Do ochrony elementów narażonych na wysokie temperatury.

360-17 ROZMIARY:
48, 72 mm x 31 m


Taśma aluminiowo-butylokauczukowa do uszczelniania rur wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz połączeń metal-szkło. Posiada wysoką odporność na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Taśmę można pokryć farbą malarską.

TAŚMA INSTALACYJNA 422

Alumini
422 KOLOR: szary
ROZMIAR: 30, 50 mm x 33 m


Zastosowanie: łączenie i uszczelnianie rur i kanałów z metalu oraz tworzyw sztucznych, łączenie i mocowanie typowych materiałów izolacyjnych, a w szczególności z pianki poliuretanowej w płaszczu PCW.



DANE TECHNICZNE


Alumini

Parametry	Jednostki	301	339HT	353	360-17	422
Grubość ogólna	mm	0.065	0.09	0.083	0.43	0.15
Grubość folii aluminiowej	mm	0.025	0.05	-	0.05	-
Temperatura stosowania	°C	-30 do 120	-20 do 155	-30 do 120	-40 do 105	-10 do 105
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 18	min. 25	min. 40	min. 35.03	min. 13
Przyczepność do stali	N/cm	min. 6.0	min. 6.0	min. 6.0	min. 21.9	min. 1.0
Wydłużenie przy zerwaniu	%	max 3	-	max 3	-	min. 100
Rodzaj nośnika		Folia aluminiowa	Folia aluminiowa	Folia aluminiowa zbrojona siatką z włókna szklanego, z oczkami 5 x 5 mm	Folia aluminiowa	PCW

TAŚMY ALUMINIOWE, LAMINATY - ALUMINIO


371

ROZMIARY: 48, 75 mm x 50 mm



Bezprzekładowa taśma aluminiowa wzmocniona folią PET z wysokiej jakości klejem akrylowym. Zapewnia wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz zerwanie.

Stosowana w klimatyzacji, wentylacji i technice cieplnej do łączenia, uszczelniania oraz maskowania na zewnątrz oraz wewnątrz, doskonała do napraw w przemyśle chłodniczym, do mocowania rur miedzianych w chłodnictwie, do łączenia elementów odbłaskowych w systemach solarnych.

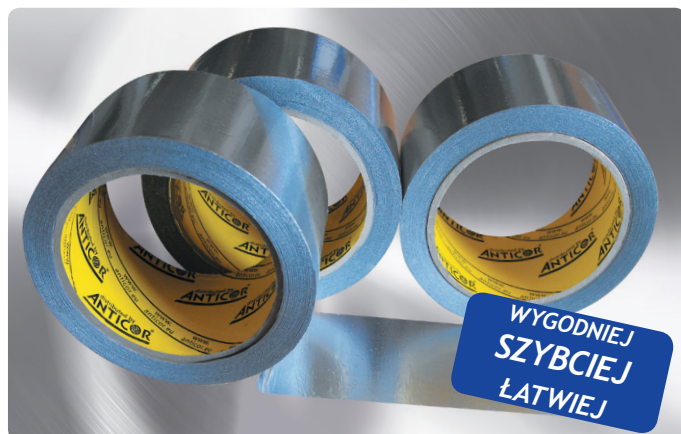

Aluminio®

Aluminio®

POWŁOKI Z LAMINATU ALUMINIOWEGO - ALUMINIO 374

374

ROZMIARY: 50, 100, 600 mm x 50 mm



Uniwersalna samoprzylepna powłoka z laminatu aluminiowego. 4-warstwowa struktura laminatowa zachowuje dobrą odporność mechaniczną na przebicie i rozdzieranie. Bardzo wysoka odporność na agresywne czynniki atmosferyczne. Wysoce odporna na UV i ozon. Zapewnia 100% paroszczelność.

Zastosowanie:

- jako ochronny płaszcz na powłoki antykorozyjne rurociągów stalowych,
- jako ochronny płaszcz uszczelniający do izolacji termicznych stosowanych w zewnętrznych i wewnętrznych instalacjach w klimatyzacji, wentylacji i ciepłownictwie i innych ciągach technologicznych.




Aluminio®

Aluminio®

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostki	374	371
Grubość ogólna	mm	0.16	0.065
Grubość folii aluminiowej	mm	-	0.028
Temperatura stosowania	°C	-30 do 100	-30 do 100
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 120	min. 26
Przyczepność do stali	N/cm	min. 6.0	min. 4.8
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 25	min. 4.8
Rodzaj nośnika		Laminat aluminiowy	Laminat aluminiowy

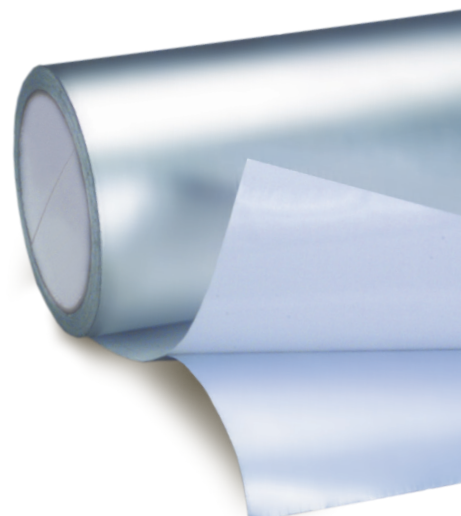

ELEKTROIZOLACYJNE

200 PREMIUM

ROZMIARY:
19 mm x 18 m



Taśma elektroizolacyjna PCW klasy **PREMIUM**, samogasnąca, mrozoodporna, wodoodporna, odporna na UV, ozon, wysoce odporna na oleje, kwasy i zasady, bardzo elastyczna. Dostępna w 5 kolorach: czarny, czerwony, niebieski, biały i żółty oraz w zestawach „tęcza”.

Zastosowanie: izolacje i wiązowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

202 SuperFlex

ROZMIARY:
19 mm x 20 m • tęcza 19 mm x 20 m



Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy, bardzo elastyczna, odporna na wpływy atmosferyczne, ścieranie, wilgoć, kwasy, UV, starzenie, samogasnąca. Dostępna w 5 kolorach: czarny, czerwony, niebieski, biały, żółty oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie:

izolacje i wiązowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, wzmacnianie izolacji w samochodowych instalacjach elektrycznych.

211

ROZMIARY:
15 mm x 10 m, 19 mm x 20 m • tęcza 15 mm x 10 m, 19 mm x 20 m



Taśma elektroizolacyjna PCW wodoodporna, samogasnąca. Dostępna w 10 różnych kolorach oraz w zestawach „tęcza”. Zastosowanie: izolacja i wiązowanie przewodów, naprawa uszkodzonych izolacji, oznaczanie przewodów kolorami

BT



Zestaw do wykonania mufy oraz do naprawy izolacji kabli elektroenergetycznych NN. Szczególne zalety: łatwy sposób stosowania poszczególnych składników, możliwość naprawy uszkodzonego kabla bez rozcinania wszystkich żył. Zawiera wszystkie niezbędne materiały pomocnicze.

SAMOSPAJALNE

550

ROZMIARY:
25 mm x 3 m



Samowulkanizująca, silikonowa taśma do izolacji i naprawy. Pierwotnie opracowana do celów wojskowych, została przetestowana w ekstremalnych warunkach i środowiskach (-60 ÷ 260 °C).

Zastosowanie: do uszczelniania, naprawy i ochrony instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych, połączeń kabli i złącz telefonicznych, rur, złącz kanałów napowietrznych, itp. Doskonała do naprawy izolacji oraz łączenia przewodów urządzeń pracujących w środowisku wodnym, pomp wodnych, itp. Zatrzymuje wodę pod ciśnieniem. Służy również do odtwierdzania silikonowej izolacji kabli i przewodów elektroenergetycznych i samochodowych. W motoryzacji (np. przeciekający wąż chłodnicy itp.).

222-PIB

ROZMIARY: 19 mm x 3,5 m • 19 mm x 7,5 m
25 mm x 7,5 m • 50 mm x 7,5 m



Taśma elektroizolacyjna, samowulkanizująca, na bazie kauczuku poliizobutylenowego, odporna na wyładowania koronowe, wilgoć, starzenie i warunki atmosferyczne w tym działanie UV i ozonu. Wodoodporna, nakładana z naciskiem wydużającym minimum 100%. Idealna do izolowania bardzo cienkich

przewodów w trudno dostępnych miejscach.

OCHRONNE

160

ROZMIARY:
19 mm x 10 m



Taśma tkaninowa o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz zerwanie. Posiada dobrą przyczepność do nieregularnych powierzchni. Szeroki zakres temperaturowy pracy ciągłej. Idealna do izolacji wiązek przewodów samochodowych, ochrony mechanicznej przewodów

w trudnych warunkach, wiązowania kabli i przewodów.

277

ROZMIARY:
25 mm x 5,5 m • 25 mm x 11 m • 25 mm x 33 m



Taśma elektroizolacyjna z włókna szklanego z klejem termoaktywnym. Odporna na rozciąganie, niepalna. Temperatura pracy ciągłej 130 °C (kl. B), praca krótkotrwała 160 °C. Zastosowanie do osłony wiązek kabli w obszarze wysokich temperatur, ochrona izolacji kabli podczas instalacji elementów termokurczliwych, bezpośrednia izolacja do 1 kV.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostki	ELEKTROIZOLACYJNE			SAMOSPAJALNE		OCHRONNE	
		200	202	211	550	222-PIB	160	277
Grubość ogólna	mm	0.18	0.19	0.13	0.5	0.76	0.25	0.18
Wytrzymałość dielektryczna	kV/mm	-	-	-	min. 8	min. 35	-	min. 13.9
Napięcie przebicia	kV	min. 7.0	min. 7.6	min. 5.2	-	-	-	-
Temperatura stosowania	°C	-18 do 105	-10 do 85	-10 do 85	-60 do 260	-40 do 90	-40 do 105	-35 do 130
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 26	min. 18	min. 13	700 psi	min. 2.4 MPa	min. 75	min. 300
Przyczepność do stali	N/cm	min. 1.8	min. 1.8	min. 1.0	-	-	min. 1.2	min. 1.8
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 220	min. 100	min. 100	min. 300	min. 600	max 15	max 5
Rodzaj nośnika		PCW	PCW	PCW	Kauczuk silikonowy	Kauczuk	Tkanina na bazie włókna	Włókno szklane


MASA USZCZELNIAJĄCA - ANTICOR Seal 511

Syntetyczna masa uszczelniająca puszki w zewnętrznych i podziemnych instalacjach elektrycznych, teletechnicznych, przewody w peszlach i rurach ochronnych itp.

Cechy i zalety:

- zawsze plastyczna, wiskoelastyczna masa uszczelniająca,
- nie zmienia swoich właściwości w całym okresie użytkowania (nie twardnieje),
- 100% wodoszczelności,
- szczelnie wypełnia izolowane przestrzenie blokując dostęp wody i wilgoci,
- bardzo dobre właściwości dielektryczne,
- rezystywność skrośna $1.4 \times 10^{12} \Omega \text{m}$ (EN-06043, IEC 60250),
- wysoka przyczepność do powierzchni betonowych, ceramicznych, metalowych oraz z tworzyw sztucznych,
- łatwa i szybka aplikacja,
- nie zawiera składników niebezpiecznych dla człowieka i środowiska (Atest PZH),
- szeroki zakres temperatur: -15 °C do 50 °C,
- opakowanie: kartusz 310 ml,
- aplikacja za pomocą pistoletu.

Przed zastosowaniem masę należy podgrzać do temperatury: $30 \pm 40^\circ \text{C}$.



100% wodoszczelności

TAŚMY ELEKTROTECHNICZNE - BISHOP DO ŚREDNICH NAPIĘĆ

111 KOLOR: czarny ROZMIARY: 19 mm x 20 m



Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy, o grubości: 0,18 mm, bardzo elastyczna, odporna na ścieranie, wilgoć, kwasy, korozję, zmiany warunków atmosferycznych, UV i starzenie, samogasnąca. W zakresie temperaturowym od -18 do 105°C nie zmienia swoich właściwości.

Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1kV, zewnętrzna powłoka ochronna, wiązkanie przewodów.

85 KOLOR: czarny ROZMIARY: 19 mm x 20 m • 25 mm x 33 m



Taśma elektroizolacyjna PCW najwyższej klasy, o grubości: 0,22 mm, bardzo elastyczna, odporna na wpływ atmosferyczny, ścieranie, wilgoć, kwasy, korozję, UV i starzenie, samogasnąca. W zakresie temperaturowym od -18 do 105°C nie zmienia swoich właściwości.

Zastosowanie: bezpośrednia izolacja do 1kV; zewnętrzna powłoka ochronna; wiązkanie przewodów.


W963 KOLOR: czarny ROZMIARY: 19 mm x 9 m



Taśma elektroizolacyjna, samospajalna z przekładką, o grubości: 0,76 mm, na bazie kauczuku EPR, idealna do odtwarzania izolacji kabli ŚN. Odporna na starzenie, krótkotrwałą temperaturę 130°C, wyładowania niepełne, UV, ozon, wpływy atmosferyczne.

W kontakcie z olejem reaguje powierzchniowo, tzn. może być stosowana w mufach olejowych na kablach tradycyjnych. Nawijana z naciągami powodującym zmianę koloru na szary, daje jednorodną warstwę bez pęcherzy powietrza. Zastosowanie: do odtwarzania izolacji kablowych w mufach przelotowych (1-69 kV) i głowicach (1-35 kV); do naprawiania powłok kablowych; do uzyskiwania wodoszczelności.

17 KOLOR: czarny ROZMIARY: 19 mm x 4,6 m



Taśma samospajalna, półprzewodząca, o grubości: 0,76 mm, na bazie kauczuku EPR, służy do łagodzenia karbów oraz do odtwarzania ekranów w mufach i głowicach kablowych ŚN. Odporna na ozon, rozpuszczalniki, UV, wilgoć, warunki atmosferyczne, krótkotrwałą temperaturę 130°C.

Wysoka elastyczność, dobrze układa się na nierównych powierzchniach. Zastosowanie: rozproszenie pola elektrycznego na krawędziach elementów przewodzących w mufach i głowicach kablowych; do odtwarzania ekranów na żyłach roboczych w mufach i głowicach kablowych.

DANE TECHNICZNE

Parametry	Jednostki	ELEKTROIZOLACYJNE		SAMOSPALNE	
		111	85	W963	17
Grubość ogólna	mm	0.18	0.22	0.76	0.76
Wytrzymałość elektryczna	kV/mm	min. 55	min. 50	min. 31	-
Napięcie przebicia	kV	min. 10	min. 11	-	-
Temperatura stosowania	°C	-18 do 105	-18 do 105	do 90	do 90
Wytrzymałość na rozciąganie	N/cm	min. 30	min. 35	min. 21	min. 13
Wydłużenie przy zerwaniu	%	min. 300	min. 250	min. 750	min. 500
Rodzaj nośnika		PCW	PCW	kauczuk EPR	kauczuk EPR


251

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów i podziemnych kabli energetycznych.

Kolor: żółty, niebieski, czerwony.
Grubość: 0.08 mm, 0.20 mm, 0.30 mm, 0.40 mm, 0.50 mm.

Szerokość: 20 cm, 30 cm, 40 cm, 50 cm.


252

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów lub podziemnych kabli energetycznych z napisem: GAZ, WODOCIĄG, KANALIZACJA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY.

Kolor: żółty, niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy.

Szerokość: 20 cm.


253

Taśma lokalizacyjna do tras rurociągów PE i podziemnych kabli energetycznych z wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm).

Kolor: żółty, niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy.

Szerokość: 20 cm.


254

Taśma oznaczeniowa do tras rurociągów i podziemnych kabli energetycznych z napisem i wkładką ze stali nierdzewnej (10 mm).

Kolor: żółty, niebieski, brązowy, czerwony, pomarańczowy.


Szerokość: 20 cm.


255


Taśma ostrzegawcza do zabezpieczania miejsc niebezpiecznych.

Kolory: biało-czerwony, żółto-czarny.

Szerokość: 8 cm, 10 cm.

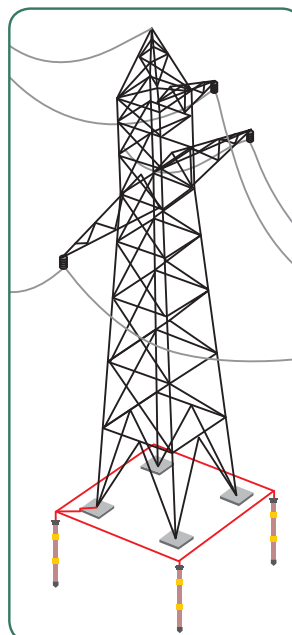


System uziemień - energetyka

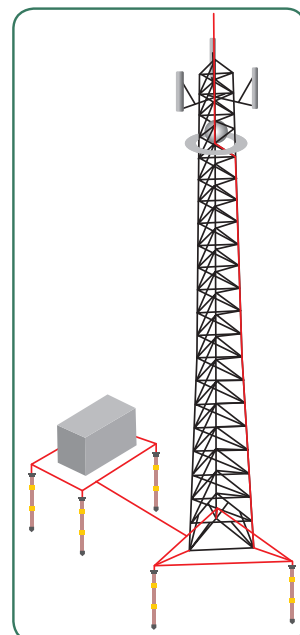

System uziemień - telekomunikacja

SYSTEM IZOLACJI UZIOMÓW - ANTICOR Plast



Taśma ANTICOR Plast do izolowania połączeń podziemnych uziomu

Taśma ANTICOR Plast przeznaczona jest do izolowania połączeń podziemnych instalacji uziemiających (skręconych, spawanych i zgrzewanych).

Jest trwała plastyczna, zawiera inhibitory korozji, doskonale dopasowuje się do różnych kształtów powierzchni. Zapewnia skuteczną barierę dla wilgoci, jest łatwa w stosowaniu również w ujemnych temperaturach.

SYSTEM PASÓW ŚRUTUJĄCYCH DO PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI STALOWYCH Bristle Blaster®

WŁASNOŚCI

- **Usuwanie korozji i powłok ochronnych.**
Oczyszczanie powierzchni do białego metalu.
- **Polepsza właściwości oczyszczanych powierzchni.**
Minimalne naprężenia powierzchniowe nie wytwarzają mikropęknięć, co zwiększa trwałość oraz odporność na korozję.
- **Wysokość nierówności po obróbce.**
Od 40 do 120 mikronów.
- **Znikome nagrzewanie obrabianej powierzchni.**
Na oczyszczonej powierzchni nie ma oznak uszkodzeń termicznych.
- **Przyjazna środowisku.**
Metoda przygotowania powierzchni nie wytwarza odpadów zagrażających środowisku.
- **Ekonomiczna i łatwa technologia.**
Eliminuje potrzebę stosowania kosztownych urządzeń do obróbki strumieniowo-sciernej.



URZĄDZENIA I AKCESORIA

Bristle Blaster® Set

Zestaw z napędem pneumatycznym lub elektrycznym



Bristle Blaster® elektryczny - w skład zestawu wchodzi: elektryczna jednostka napędowa, głowica mocująca: 23 mm, wałek przyspieszający 23 mm, 10 szt. pasów śrutujących 23 mm, waleczka plastikowa.

Bristle Blaster® pneumatyczny - w skład zestawu wchodzi: pneumatyczna jednostka napędowa z chłodnicą powietrza, tłumikiem hałasu i odpylaczem, tarcze mocujące 11 i 23 mm, wałki przyspieszające 11 i 23 mm, 5 szt. pasów śrutujących 23 mm, 5 szt. pasów śrutujących 11 mm, reduktory ciśnienia do pasów śrutujących 11 mm i 23 mm, waleczka plastikowa.


Pasy śrutujące Bristle Blaster®

Szerokość: 11 mm, 32 mm
Druły sprężyste Ø 0.7 mm, specjalnie utwardzane i ukształtowane, D:115 mm



Główce mocujące

Szerokość: 11 mm, 23 mm

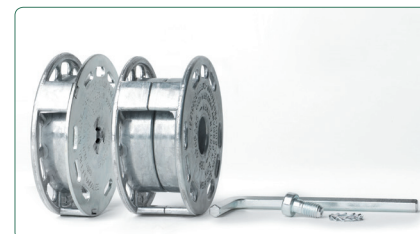

Główce do szybkiego montażu

Szerokość: 11 mm, 23 mm






DANE TECHNICZNE

BRISTLE BLASTER® PNEUMATYCZNY*		
Parametry	Jednostki	Wartości
Prędkość obrotowa	obr/min	3 500
Ciśnienie nom. powietrza	bar	6.3 (5.2 bar dla pasów 23/11mm)
Zużycie powietrza	L/min	500
Średnica węża zasilającego	cal	3/8"
Waga	kg	1.2



*Urządzenie posiada certyfikat ATEX i jest przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem (strefa II).

BRISTLE BLASTER® ELEKTRYCZNY		
Parametry	Jednostki	Wartości
Prędkość obrotowa	obr/min	3 200
Napięcie znamionowe	V	240 (±10%)
Prąd znamionowy	A	2 (±15%)
Waga	kg	2.2

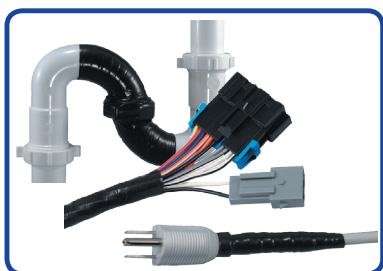

POLYTEX 550

NAPRAWCZA
TAŚMA SILIKONOWA

ELASTYCZNOŚĆ I SIŁA



- **Skuteczna izolacja** przewodów elektrycznych i samochodowych
- **Uszczelnianie i naprawa** instalacji wodnych, węży i przewodów elektrycznych
- **Odtwarzanie silikonowej izolacji** kabli elektrycznych i przewodów

TAŚMY TESTOWANE W **EKSTREMALNYCH** WARUNKACH

POLYTEX 570

WODOUTWARDZALNA
TAŚMA Z WŁÓKNA SZKLANEGO

TWARDA JAK STAL



- **Szybka i trwała naprawa** uszkodzonych rur konstrukcyjnych (sztywnych) wod-kan oraz w motoryzacji
- **Możliwość obróbki** – malowanie, szlifowanie
- **Wzmacnianie i naprawa** narzędzi oraz sprzętów codziennego użytku

